

足元の環境改善舗装材



Tosk 透水性樹脂舗装

優れた透水性があり豪雨でも水溜りができません



Before




After

駐車場でも利用可能！



Before

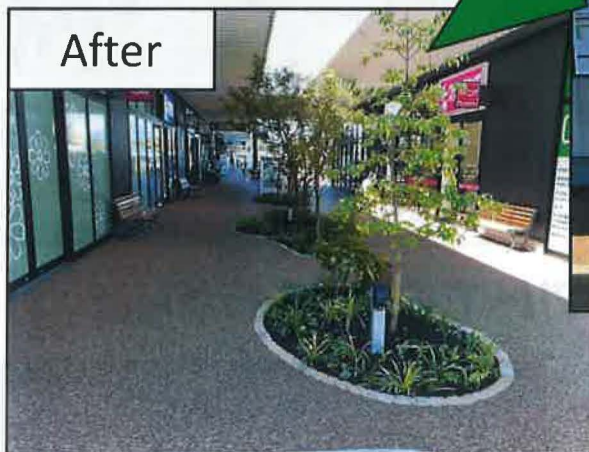

After



After

透水性があり滑りづらい！

- 特長1** 空隙率 40%
体積に対して40%の隙間（空隙）があり、水を早く通します。
- 特長2** 透水係数 1.3cm/sec
従来の透水性舗装材と比較し、高い透水性を発揮します。
- 特長3** 滑り抵抗 C.S.R 値 0.78
一般的に安全と言われる滑り抵抗 C.S.R 値は 0.7 ~ 0.8 で、Tosk の測定結果は 0.78 です。

株式会社サップ

〒116-0002
東京都荒川区荒川4-25-8-602
TEL 03-6806-6511 / FAX 03-6806-6521
E-MAIL : info@sap-z.co.jp